Shower 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用くださるようお願いいたします。また、お読みになった後は保証書とともに大切に保管してください。

■仕様
○本体寸法　　幅 125×奥行 125×高 320（mm）
○本体重量　　約 1.5kg
○本体材料の種類　ＡＢＳ樹脂
○ろ過材料の種類　風化造礁サンゴ・小野鉱石
　繊維状活性炭・粒状活性炭
○残留塩素除去能力　１００，０００リットル
○ろ過流量　　8 リットル/分　（0.2Mpa）
○使用可能水圧　　0.05～0.5Mpa
○カートリッジ取替え期間の目安　１年間

■ご使用上の注意
●本製品の使用場所は浴室専用です。飲用の浄水器として使用しないでください。
●水道法基準に適合しない水は処理できません。
●台所用瞬間湯沸かし器には絶対に接続しないでください。
●お湯の温度は 50℃以下でご使用ください。
●極端に水圧が低い環境では、給湯器が自動停止したり、湯音調節が難しくなったりする可能性があります。
●ON・OFF 機能付のシャワーヘッドでのご使用は、OFF 時の水圧が過剰の場合、カートリッジ破損の原因となりますので OFF 機能は使わないでください。
（ON・OFF 機能のない節水タイプのシャワーヘッドをお薦めします。）
●通水直後はカートリッジ内に滞留した冷水が出るのでご注意ください。
●シャワーホースを折り曲げた状態のまま、通水しないでください。過剰な水圧により、カートリッジ破損の原因になります。
●お客様の浴室に設置されているシャワー混合栓の接続部の形状と本製品の付属部品（アダプターセット）が合わない場合、取り付けができないことがあります。
●転倒防止板・吸盤は必ずお取り付けください。
●本体のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。ヒビ、ワレなどの原因になります。
●ご使用になる地域の水質によっては除去能力に差が発生して、カートリッジ交換時期が早まる場合があります。
●カタログ内容については、予告なく変更する場合があります。

パッケージの内容

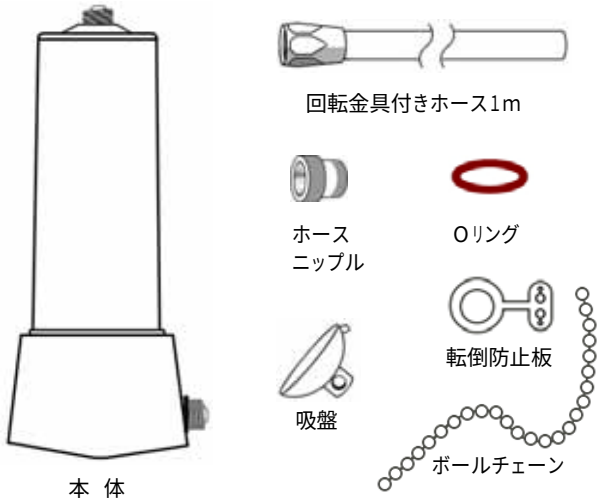

混合栓側用アダプターセット

①主取付ナット TOTO（大）用	②アダプターリング TOTO（小）用	③アダプターリング KVK 用	④アダプターリング ガスター用
W24 山 20 メネジ G1/2 オネジ	W19 山 24 メネジ W24 山 20 オネジ	M22×P2 メネジ W24 山 20 オネジ	M22×P1.5 メネジ W24 山 20 オネジ

シャワーホース側用アダプターセット

⑤主取付ナット TOTO（小）用	⑥アダプターリング TOTO（大）用	⑦アダプターリング KVK 用	⑧アダプターリング ガスター用
W19 山 24 オネジ G1/2 メネジ	W24 山 20 オネジ W19 山 24 メネジ	MP22×P2 オネジ W19 山 24 メネジ	MP22×P1.5 オネジ W19 山 24 メネジ

サーモスタット付シャワー混合水栓　【⬅ のエルボに取り付けます。】



※サーモスタット付シャワー混同水栓とは、温度調節用のダイヤルがある水栓です。

※下図のようなサーモスタットの付いていない混合栓の場合極端に水圧が低い環境では、給湯器が自動停止したり、湯音調節が難しくなったりする場合があります。

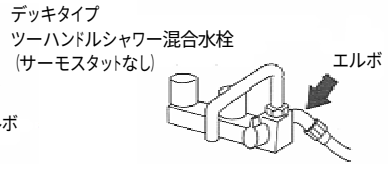

■取り付け方法

1 現在ご使用中のシャワーホースを混合栓のエルボから取り外します。



2 ホースニップルを混合栓のエルボに取り付けます。（ネジが合わない場合は右図のように付属の混合栓側用アダプターを取り付けてください。）



混合栓側用アダプターを使用する場合

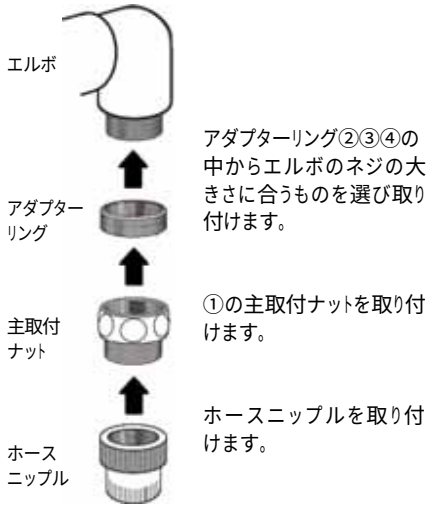

3
ホースニップルの先に付いている袋ナット（白いプラスチック製）を取り外します。



4
使用するホースの長さを確認します。
※設置場所によって必要なホースの長さが変わります。
完全に取り付けが終わってから、最後に余分なホースをカットしましょう。

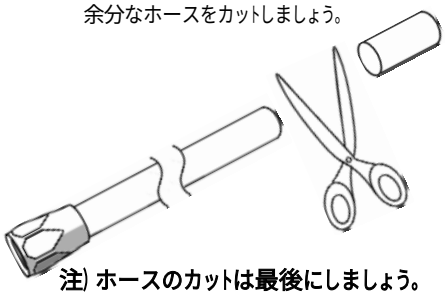

注）ホースのカットは最後にしましょう。

5
ホースにホースニップルの袋ナット（白いプラスチック製）を先に入れてください。
ホースの先をホースニップルに差し込んだ後、その袋ナットをホースニップルに取り付けます。

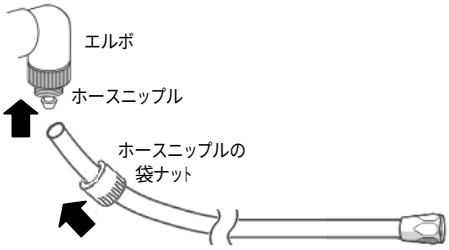

6
ホースの反対側に付いている回転金具をシャワー浄水器本体に取り付けます。
※Oリング（赤いリングパッキン）が入っていることを確認してください。

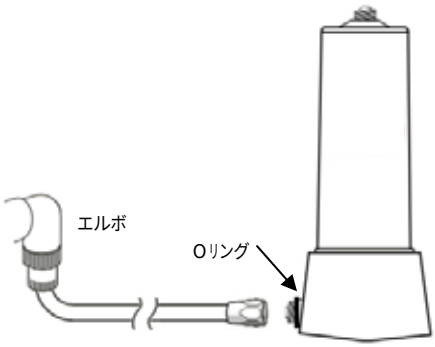

7
シャワー浄水器本体吐水側に転倒防止版を入れ1で取り外したシャワーホースを取り付けます。

（ネジが合わない場合は右図のように、付属のシャワーホース側アダプターの中から合うものをお選びください。）

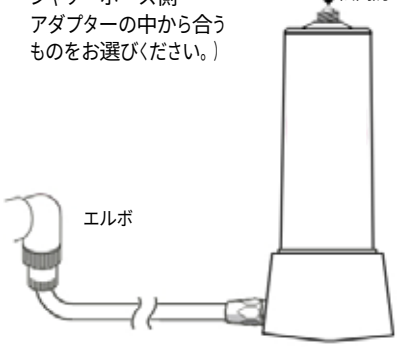

シャワーホース側用アダプターを使用する場合

アダプターリング⑥⑦⑧の中からシャワーホースのネジの大きさに合うものを選び取り付けます・

⑤の主取付ナットを取り付けます。

主取付ナット下部を○○○○シャワー本体の吐水側に取り付けます。

■ボールチェーンと吸盤の取り付け例
シャワーを使用しやすい角度・方向に設置してください。

転倒防止板にボールチェーンを通して使う長さを決めた後ボールチェーンを左右の溝に引っ掛けてください。



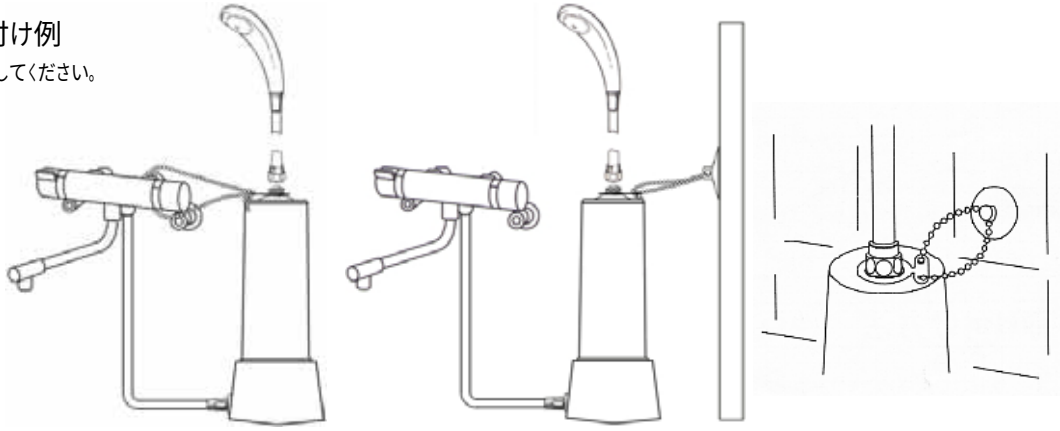

混合栓本体にボールチェーンを取り付ける方法

吸盤をタイルや壁に取り付ける方法

■カートリッジの交換

1
シャワーホースを取り外しカートリッジを矢印方向に回して外します。

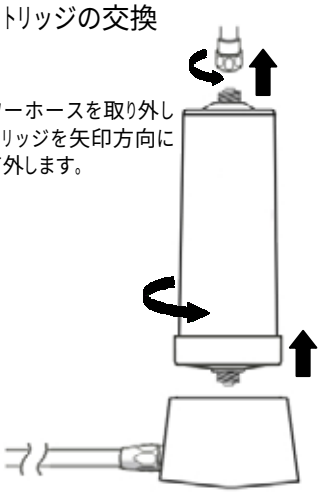

2
新しいカートリッジを矢印方向に回して取り付けます。

※本体台座中央の溝に赤いOリング（パッキン）があることを確認してください。

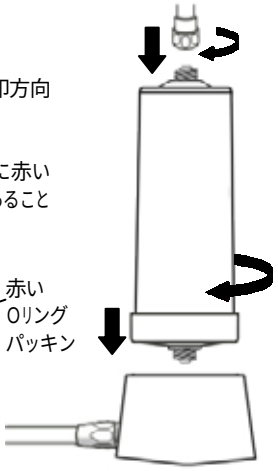

3
次回交換シールに記入して、カートリッジにお貼りください。

■カートリッジ交換時期について
カートリッジの交換は定期的におこなってください。
（1日約250リットルの使用で約1年間を目安にしていますが、水道水の水質や地域によって異なる場合があります。）また、次の場合もカートリッジを交換してください。
○流量が著しく低下した場合。
○塩素臭やカビ臭が取れなくなった場合。